
16 MM / LVS 2X1,5 / R100

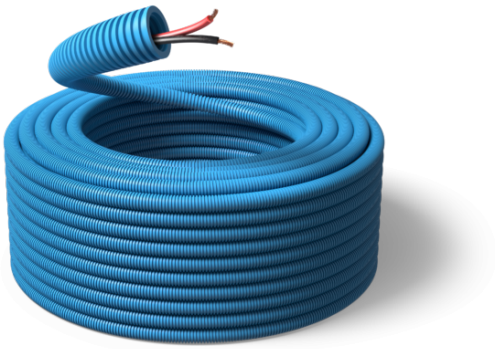

Vorverdrahtete Rohre mit HI-FI kabeln LVS LSZH.
Erhebliche Zeitersparnis: Die Verlegezeit der Rohre wird halbiert, da der Kabeleinführungsvorgang ausbleibt.
Reduzierung des Arbeitsaufwands: Eine Person kann die Installation problemlos allein durchführen.
Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind sicherer: Keine Gefahr durch eventuelle Beschädigung der Kabel bei Einzug.
Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind praktisch: Die interne Schmierung erleichtert das Einführen und Entfernen von Kabeln, wenn dies erforderlich ist.
Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind metrisch markiert.
Rohr und Kabel sind umweltfreundlich: Low Smoke Zero Halogen.

Artikelcode:	D1LVS2X15
HI-FI	LVS
Classification	ICTA 34223
Rohrfarbe	Blau - RAL 5015
Auss. Durchmesser	16 mm
Kabelnummer	2
Kabelquerschnitt	1,5 mm^2

Kabeltyp	LVS
Kabelfarben	Rot - Schwarz
Rollen	100 m
Pallet	2400 m

Technische Information


Verwendung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Ja
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwinschendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja

Technisches Datenblatt das Rohr

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	6J (IK08) - Schwer
Mindeste betriebstemperatur	-5°C
Höchste betriebstemperatur	+90°C
Biegungswiderstand	Biegsam - Zurückbildend
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Technisches Datenblatt das Rohr

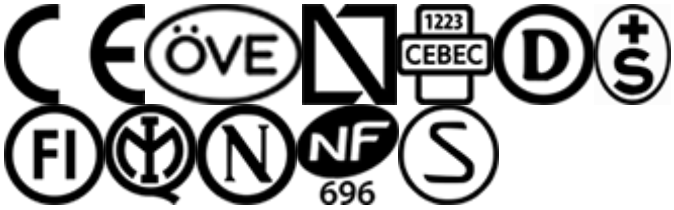Zertifizierungen	

Eigenschaften das Rohr

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Selbst zurückbildend (bis >= 90% des anfänglichen Durchmessers)	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	▮

Technisches Kabeldatenblatt

Typ	LVS
Artikelnummer	LVS
Funktion	HI-FI
Menge	2
Kabelquerschnitt	1,5 mm^2
Farbe	Rot - Schwarz
Aussenmantel	LSZH COMPOUND
Bemessungsspannung	300 V
Betriebstemperatur	-15°C/+70°C
Biegungsradius	5XØ
Standard	IEC 60228

Technisches Kabeldatenblatt

Zertifizierungen

