

## 16 MM / NHXMH-J 3G1,5 / R100



Vorverdrahtete Rohre mit Energiekabeln NHXMH-J LSZH.

Erhebliche Zeitersparnis: Die Verlegezeit der Rohre wird halbiert, da der Kabeleinführungsvorgang ausbleibt.

Reduzierung des Arbeitsaufwands: Eine Person kann die Installation problemlos allein durchführen.

Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind sicherer: Keine Gefahr durch eventuelle Beschädigung der Kabel bei Einzug.

Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind praktisch: Die interne Schmierung erleichtert das Einführen und Entfernen von Kabeln, wenn dies erforderlich ist.

Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind metrisch markiert.

Rohr und Kabel sind umweltfreundlich: Low Smoke Zero Halogen.

---

<b>Artikelcode:</b>	A1NHXMH315
<b>NHXMH-J</b>	3G1,5
<b>Klassifizierung</b>	ICTA 34223
<b>Rohrfarbe</b>	Grau - RAL 7037
<b>Auss. Durchmesser</b>	16 mm
<b>Kabelnummer</b>	1
<b>Kabelquerschnitt</b>	1,5 mm <sup>2</sup>

<b>Kabelart</b>	NHXMH-J
<b>Kabelfarben</b>	Grau
<b>Rollen</b>	100 m
<b>Pallet</b>	2400 m

## Technische Information

---

### Verwendung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Ja
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja


---

### Technisches Datenblatt das Rohr

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	6J (IK08) - Schwer
Mindeste betriebstemperatur	-5°C
Höchste betriebstemperatur	+90°C
Biegungswiderstand	Biegsam - Zurückbildend
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

**Technisches Datenblatt das Rohr**

Zertifizierungen

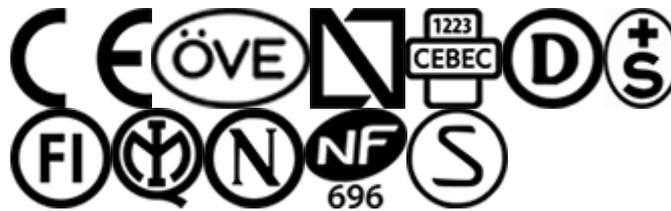

**Eigenschaften das Rohr**

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Selbst zurückbildend (bis >= 90% des anfänglichen Durchmessers)	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	█

**Technisches Kabeldatenblatt**

Typ	NHXMH-J
Artikelnummer	NHXMH
Funktion	Energiekabel
Menge	1
Kabelquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Farbe	Grau
Aussenmantel	LSZH COMPOUND
Bemessungsspannung	300/500 V
Betriebstemperatur	-20°C/+70°C
Biegungsradius	10 X max. Durch.
Standard	VDE 0250 Parte 214

**Technisches Kabeldatenblatt**

Zertifizierungen



## Verwandte Produkte



25 mm / H07V-U 5G2,5  
BGMNT / R100

Artikelcode: A3U25BGMNT



16 mm / H07Z1-U 3G1,5 BMT /  
R100

Artikelcode: A1HC15BMT



20 mm / NHXMH-J 3G1,5 /  
R100

Artikelcode: A2NHXMH315



16 mm / H07Z1-U 3G2,5 BMT /  
R100

Artikelcode: A1HC25BMT



20 mm / NHXMH-J 5G1,5 /  
R100

Artikelcode: A2NHXMH515



20 mm / H07Z1-U 5G2,5  
BGMNT / R100

Artikelcode: A2HC25BGMNT