# 16 MM XSPEED HF BL F 750N / R100



Mikrolöcherfreies und zurückbildendes Wellrohr mit Einziehdraht.
Innen geölt Durch. 16, 20 und 25 mm.
Verwendung in Beton und Zement.
Umweltfreund: Halogen Free (halogenfrei) in Übereinstimmung mit EN 50642.
Farbe: Blau RAL 5017.

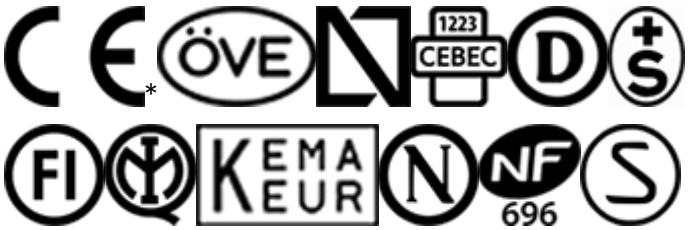
| | |
|---|---|
| **Artikelcode:** | ICTAHFA16F |
| **xSpeed HF** | 16 mm |
| **Classification** | ICTA 34223 - ICTA 33423 |
| **Rohrfarbe** | Grau - RAL 7037 |
| **Auss. Durchmesser** | 16 mm |
| **Inn. Durchmesser** | 10,7 mm |
| **Rollen** | 100 m |
| **Pallet** | 6600 m |

## Technische Information

**Verwendung**

| | |
|---|---|
| Außenbenutzung | Nein |
| Innenbenutzung | Ja |
| Sichtinstallationen | Nein |
| Estrich und Beton | Ja |
| Wand-Unterputz - Gipskartonwand | Ja |
| Boden-Unterputz | Ja |
| Zwinschendecke - Beweglicher Wand | Ja |
| Fertigbau - Holzplatten | Ja |

**Technisches Datenblatt das Rohr**

| | |
|---|---|
| Stoff | Polypropylen |
| Druckfestigkeit | 750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel |
| Schlagfestigkeit | 6J (IK08) - Schwer |
| Mindeste betriebstemperatur | -5°C |
| Höchste betriebstemperatur | +90°C |
| Biegungswiderstand | Biegsam - Zurückbildend |
| Isolationswiderstand | >100MΩ |
| Standard | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262, EN 50642 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |
| Zertifizierungen |  |
| - | ** OVE certification also for 33433* |

**Technisches Datenblatt das Rohr 2**

| | |
|---|---|
| Stoff | Polypropylen |
| Druckfestigkeit | 750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel |

**Technisches Datenblatt das Rohr 2**

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | 2J (IK08) - Mittel |
| Mindeste betriebstemperatur | -25°C |
| Höchste betriebstemperatur | +90°C |
| Biegungswiderstand | Biegsam - Zurückbildend |
| Isolationswiderstand | >100MΩ |
| Standard | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262, EN 50642 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |
| Zertifizierungen | |

**Eigenschaften das Rohr**

| | |
|---|---|
| LS - Low Smoke | IEC 61034-2 |
| HF - Halogen Free | EN 50642, DIN VDE V 0604-2-100 |
| 0H - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
| Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Selbst zurückbildend (bis >= 90% des anfänglichen Durchmessers) | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Entspricht der Niederspannungsrichtlinie | RL 2014/35/EU |
| Innen geölt | ▌ |
| Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt | ▌ |