


25 MM HISPEED HF 750N / R100

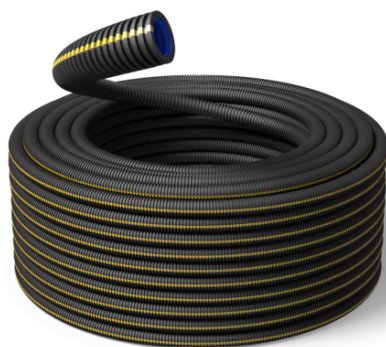

Mikrolöcherfreies und zurückbildendes Wellrohr.

Sehr hohe Gleitfähigkeit: die Innenwand aus Polymerverbund reduziert die Reibung um 55% im Vergleich zu einem Standardrohr aus Polypropylen.

Verwendung im Beton und Fließbeton.

LSFOH Rohr: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.

Farbige Längslinie entlang der Wand, die das Maß des Durchmessers angibt: Orange 16 mm, Blau 20 mm Und Gelb 25 mm.

Artikelcode:	ICTAQN25
HiSpeed HF	25 mm
Klassifizierung	ICTA 33433
Rohrfarbe	Schwarz - RAL 9004 (Außenlinie: Gelb)
Auss. Durchmesser	25 mm
Inn. Durchmesser	18,2 mm
Rollen	100 m
Pallet	3600 m

Technische Information

Verwendung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Ja
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja

Technisches Datenblatt des Rohr

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	2J (IK10) - Mittel
Mindeste betriebstemperatur	-25°C
Höchste betriebstemperatur	+105°C
Biegungswiderstand	Biegsam - Zurückbildend
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Zertifizierungen



Eigenschaften des Rohr

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22

Eigenschaften das Rohr

Selbst zurückbildend (bis $\geq 90\%$
des anfänglichen Durchmessers)

EN 61386.1, EN 61386.22

Entspricht der
Niederspannungsrichtlinie

RL 2014/35/EU

Innen geölt



Mit 100% recyclebarem
Polyethylenfilm verpackt



Verwandte Produkte



50 mm Speed HF 750N / R25

Artikelcode: ICTAHF50



32 mm Speed HF 750N / R50

Artikelcode: ICTAHF32



40 mm Speed HF UV
750N/R25

Artikelcode: ICTANUV4025RT20



16 mm Speed HF UV
750N/R100

Artikelcode: ICTANUV16RT24



25 mm Speed ECO GREEN
750N / R100

Artikelcode: ICTAECO25RT16



16 mm HiSpeed HF 750N /
R100

Artikelcode: ICTAQN16