


25 MM PVC ICE -25 F 750N / R50

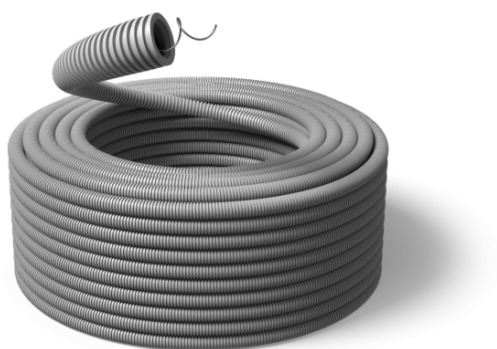

Sehr hohe Widerstand zu niedrigen Temperaturen: -25°C.

Aus PVC.

Mit Einziehdraht.

Farbe: Grau (RAL 7037).

Artikelcode:	ICE25F
xSpeed PVC ICE -25	25 mm
Klassifizierung	33412
Rohrfarbe	Grau - RAL 7037
Auss. Durchmesser	25 mm
Inn. Durchmesser	18,2 mm
Rollen	50 m
Pallet	2800 m

Technische Information

Verwendung

Außenbenutzung	Nein
----------------	------

Verwendung

Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein**
Estrich und Beton	Ja*
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja*
Boden-Unterputz	Ja*
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja*
Fertigbau - Holzplatten	Ja*

-

** Ortsvorschriften prüfen*

-

*** Nur für Elektrosysteme, für die keine HF/LSFOH-Kanalsysteme erforderlich sind*

Technisches Datenblatt des Rohr

Stoff	PVC
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	2J (IK08) - Mittel
Mindeste betriebstemperatur	-25°C
Höchste betriebstemperatur	+60°C
Biegungswiderstand	Biegsam
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C (IMQ)

Zertifizierungen



Eigenschaften des Rohr

Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
---	-------------------------

Eigenschaften des Rohr

Entspricht der	RL 2014/35/EU
Niederspannungsrichtlinie	
Innen geölt	■
Mit 100% recyclebarem	■
Polyethylenfilm verpackt	

