


32 MM PVC ICE -25 F 750N / R25

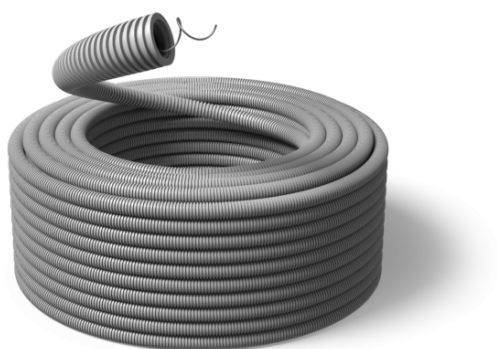

Sehr hohe Widerstand zu niedrigen Temperaturen: -25°C.

Aus PVC.

Mit Einziehdraht.

Farbe: Grau (RAL 7037).

Artikelcode:	ICE32F
PVC ICE -25	32 mm
Klassifizierung	33412
Rohrfarbe	Grau - RAL 7037
Auss. Durchmesser	32 mm
Inn. Durchmesser	24,2 mm
Rollen	25 m
Pallet	1800 m

Technische Information

Verwendung

Außenbenutzung	Nein
----------------	------

Verwendung

Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein*
Estrich und Beton	Ja**
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja**
Boden-Unterputz	Ja**
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja**
Fertigbau - Holzplatten	Ja**

-

** Ortsvorschriften prüfen*

-

*** Nur für Elektrosysteme, für die keine HF/LSFOH-Kanalsysteme erforderlich sind*

Technisches Datenblatt des Rohr

Stoff	PVC
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	2J (IK08) - Mittel
Mindeste betriebstemperatur	-25°C
Höchste betriebstemperatur	+60°C
Biegungswiderstand	Biegsam
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C (IMQ)

Zertifizierungen



Eigenschaften des Rohr

Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
---	-------------------------

Eigenschaften des Rohr

Entspricht der
Niederspannungsrichtlinie

RL 2014/35/EU

Mit 100% recyclebarem
Polyethylenfilm verpackt



Verwandte Produkte



16 mm Speed HF 750N / R100

Artikelcode: ICTAHF16



20 mm Speed ECO GREEN
750N / R100

Artikelcode: ICTAECO20RT24



50 mm Speed HF 750N / R50

Artikelcode: ICTAHF5050



25 mm Speed ECO GREEN
750N / R100

Artikelcode: ICTAECO25RT16



40 mm Speed HF 750N / R25

Artikelcode: ICTAHF4025



20 mm Speed HF F 750N /
R100

Artikelcode: ICTAHF20F