


50 MM PVC LIGHT 320N / R25

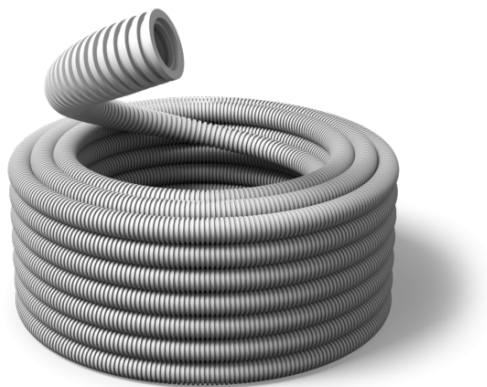

Leichte Klasse.
Aus PVC.
Farbe: Grau RAL 7035.

Artikelcode:	IPS50
PVC LIGHT	50 mm
Klassifizierung	22212
Rohrfarbe	Grau - RAL 7035
Auss. Durchmesser	50 mm
Inn. Durchmesser	41,2 mm
Rollen	25 m
Pallet	800 m

Technische Information

Verwendung

Außenbenutzung	Nein
----------------	------

Verwendung

Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Nein
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja*
Boden-Unterputz	Nein
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja*
Fertigbau - Holzplatten	Ja*

**Nur für Elektrosysteme, für die keine HF/LSFOH-Kanalsysteme erforderlich sind*

Technisches Datenblatt des Rohr

Stoff	PVC
Druckfestigkeit	320N (23°C, +/-2°C) - Leicht
Schlagfestigkeit	1J - Leicht
Mindeste betriebstemperatur	-5°C
Höchste betriebstemperatur	+60°C
Biegungswiderstand	Biegsam
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Zertifizierungen	    

Eigenschaften des Rohr

Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU

Eigenschaften des Rohr

Mit 100% recyclebarem
Polyethylenfilm verpackt



Verwandte Produkte



50 mm Speed HF 750N / R50

Artikelcode: ICTAHF5050



40 mm Speed HF 750N / R25

Artikelcode: ICTAHF4025



63 mm Speed HF 750N / R25

Artikelcode: ICTAHF63



40 mm Speed HF 750N / R50

Artikelcode: ICTAHF40



32 mm Speed HF F 750N /
R50

Artikelcode: ICTAHF32F



20 mm Speed HF F 750N /
R100

Artikelcode: ICTAHF20F