


16 MM / EIB - KNX / R100

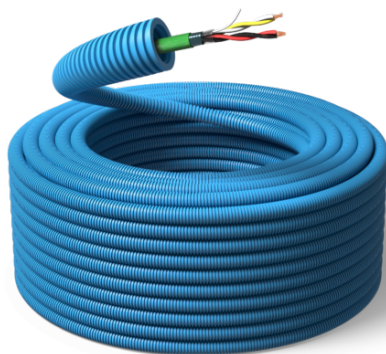

Voorbedrade buizen met domoticakabels EIB – KNX LSZH.

Tijdbesparing: de installatietijd worden met de helft verminderd.

Geldbesparing: minder personeel, een enkele persoon kan de installatie alleen uitvoeren.

Meer veiligheid: geen risico op beschadiging van de kabels tijdens het doorvoeren.

Mogelijkheid andere kabels in de buis te voegen na de installatie. Dank zij de interne smering van de buis, zijn het in- en uitvoeren van de kabels zeer gemakkelijk.

Metrisch gemarkeerd.

Ecologisch: zowel de buizen als de geleiders zijn “Low Smoke Zero Halogen”, ideaal voor installaties en plaatsen bestemd publieke ruimtes, zoals scholen, ziekenhuizen, winkelcentra, kantoren, stations, enz.

Artikelnummer:	D1B
Domotica	EIB-KNX BUS LSZH
Classificatie	ICTA 34223
Kleur buis	Blauw - RAL 5015
Buitendiameter	16 mm
Aantal geleiders	4
Sectie geleiders	0,8 mm ²
Type kabel	EIB - KNX LSZH

Rol	100 m
Palet	2400 m

Technische informatie

Gebruik

Gebruik buitenshuis	Nee
Gebruik binnenshuis	Ja
Zichtbare installatie	Nee
Zelfnivellerende gietvloer en beton	Ja
Ingebouwd in de wand - gipsplaat	Ja
Ingebouwd in de vloer	Ja
Vals plafond - Beweegbare wand	Ja
Prefab bouw - Houten panelen	Ja

Technische fiche buis

Materiaal	Polypropyleen
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	6J (IK08) - Zwaar
Minimale verwerkings temperatuur	-5°C
Maximale verwerkings temperatuur	+90°C
Buigweerstand	Buigzaam - Zelfherstellend
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certificeringen



Eigenschappen buis

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22
Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter)	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Verpakt met 100% recycleerbare polyethyleenfolie	

Technische fiche kabel

Type	EIB - KNX LSZH
Code	BX
Functie	Domotica
Aantal geleiders	4
Sectie geleiders	0,8 mm ²
Buitenmantel kabel	LSZH
Nominale spanning	400 V
Straal van buiging	10XØ
Verwerkings-Temperatuur	-10°C/+80°C
Euroclass C.P.R.	Cca s1b,d1,a1
Certificeringen	

Gerelateerde producten



16 mm / H07V-U 5G1,5
BGMNT / R100

Artikelnummer: A1U15BGMNT



20 mm / H07Z1-U 4G2,5
BMNT / R100

Artikelnummer: L2HC25BMNT



20 mm / H07Z1-U 5G2,5
BGMNT / R100

Artikelnummer: L2HC25BGMNT



16 mm / H07Z1-U 4G1,5 BMNT
/ R100

Artikelnummer: L1HC15BMNT



16 mm / H07Z1-U 5G1,5
BGMNT / R100

Artikelnummer: L1HC15BGMNT



16 mm / H07V-U 3G1,5 BMT /
R100

Artikelnummer: A1U15BMT