
16 MM XSPEED HF LGY F 750N / R100

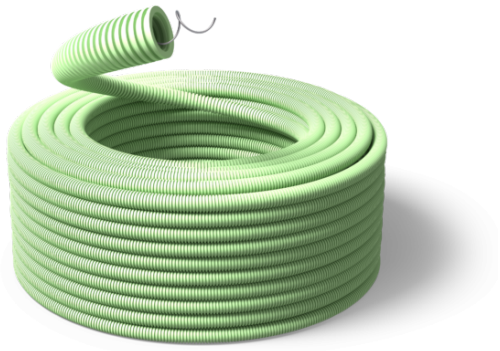

Zelfherstellende buis, vrij van microgaten, geschikt voor gebruik in beton en cement. Milieuvriendelijk: Halogen Free (Halogeenvrij) volgens de norm EN 50642. Buis met trekdraad.

Artikelnummer:	ICTAHFL16F
Classification	34223 / 33433
Kleur buis	Groen - RAL 6019
Buitendiameter	16 mm
Binnendiameter	10,3 mm
Rol	100 m
Palet	6600 m

Technische informatie

Milieu certificaat

Environmental Product Declaration EPD®

Gebruik

Gebruik buitenshuis	Nee
Gebruik binnenshuis	Ja
Zichtbare installatie	Nee
Zelfnivellerende gietvloer en beton	Ja
Ingebouwd in de wand - gipsplaat	Ja
Ingebouwd in de vloer	Ja
Vals plafond - Beweegbare wand	Ja
Prefab bouw - Houten pannelen	Ja

Technische fiche buis (34223)

Materiaal	Polypropyleen
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium - (3)
Schokbestendigheid	6J (IK08) - Zwaar - (4)
Minimale verwerkings temperatuur	-5°C - (2)
Maximale verwerkings temperatuur	+90°C - (2)
Buigweerstand	Elastisch plooibaar - (3)
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Certificeringen	

Technische fiche buis (33433)

Materiaal	Polypropyleen
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium - (3)
Schokbestendigheid	2J (IK08) - Medium - (3)
Minimale verwerkings temperatuur	-25°C - (4)
Maximale verwerkings temperatuur	+105°C - (3)
Buigweerstand	Elastisch plooibaar - (3)

Technische fiche buis (33433)

Isolatie-weerstand	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Certificeringen	CE EDF FI N ÖVE S

Eigenschappen buis

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22
Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter)	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Voorgesmeerd	✓
Verpakt met 100% recycleerbare polyethyleenfolie	✓