

20 MM / H07V-U 4G2,5 BMNT / R100



Voorbedrade buizen met energiekabels H07V-U.

Tijdbesparing: de installatietijd worden met de helft verminderd.

Geldbesparing: minder personeel, een enkele persoon kan de installatie alleen uitvoeren.

Meer veiligheid: geen risico op beschadiging van de kabels tijdens het doorvoeren.

Mogelijkheid andere kabels in de buis te voegen na de installatie. Dank zij de interne smering van de buis, zijn het in- en uitvoeren van de kabels zeer gemakkelijk.

Metrisch gemarkeerd.

Ecologisch : de buizen zijn “Low Smoke Flame retardant Zero Halogen”, ideaal voor installaties en plaatsen bestemd publieke ruimtes, zoals scholen, ziekenhuizen, winkelcentra, kantoren, stations, enz.

Artikelnummer:	A2U25BMNT
H07V-U	4G2,5
Classificatie	ICTA 34223
Kleur buis	Grijs - RAL 7037
Buitendiameter	20 mm
Aantal geleiders	4
Sectie geleiders	2,5 mm ²
Type kabel	H07V-U

Kleur geleiders	Blauw - Bruin - Zwart - Geel/Groen
Rol	100 m
Palet	2000 m

Technische informatie


Gebruik

Gebruik buitenshuis	Nee
Gebruik binnenshuis	Ja
Zichtbare installatie	Nee
Zelfnivellerende gietvloer en beton	Ja
Ingebouwd in de wand - gipsplaat	Nee
Ingebouwd in de vloer	Nee
Vals plafond - Beweegbare wand	Nee
Prefab bouw - Houten panelen	Nee

Technische fiche buis

Materiaal	Polypropyleen
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	6J (IK08) - Zwaar
Minimale verwerkings temperatuur	-5°C
Maximale verwerkings temperatuur	+90°C
Buigweerstand	Buigzaam - Zelfherstellend
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certificeringen

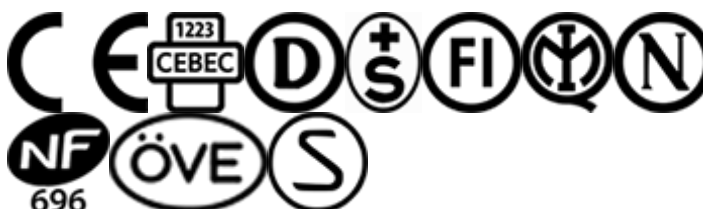

Eigenschappen buis

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22
Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter)	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Verpakt met 100% recycleerbare polyethyleenfolie	■

Technische fiche kabel

Type	H07V-U
Code	U
Functie	Energie
Aantal geleiders	4
Sectie geleiders	2,5 mm ²
Kleur geleiders	Blauw - Bruin - Zwart - Geel/Groen
Buitenmantel kabel	PVC
Nominale spanning	450/750 V
Straal van buiging	6 x max diam. ext.
Verwerkings-Temperatuur	-10°C/+70°C
Euroclass C.P.R.	Eca

Certificeringen



Gerelateerde producten




16 mm / XGB 3G1,5 / R100

Artikelnummer: L1XGB3G1,5



25 mm / XVB 5G2,5 / R100

Artikelnummer: A3XVB5G2,5




20 mm / H07Z1-U 3G4 BMT /
R100

Artikelnummer: L2HC40BMT



25 mm / H07Z1-U 5G4
BGMNT / R50

Artikelnummer: A3HC40BGMNT50



16 mm / H07Z1-U 3G2,5 BMT /
R100

Artikelnummer: L1HC25BMT



20 mm / XVB 3G2,5 / R100

Artikelnummer: A2XVB3G2,5