


20 MM / H07Z1-U 3G4 BMT / R100

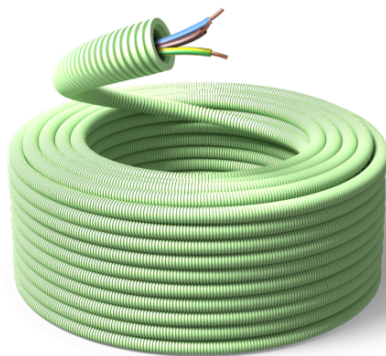

Voorbedrade buizen met energiekabels LSZH H07Z1-U.

Tijdbesparing: de installatietijd worden met de helft verminderd.

Geldbesparing: minder personeel, een enkele persoon kan de installatie alleen uitvoeren.

Meer veiligheid: geen risico op beschadiging van de kabels tijdens het doorvoeren.

Mogelijkheid andere kabels in de buis te voegen na de installatie. Dank zij de interne smering van de buis, zijn het in- en uitvoeren van de kabels zeer gemakkelijk.

Metrisch gemarkeerd.

Ecologisch: zowel de buizen als de geleiders zijn "Low Smoke Zero Halogen", ideaal voor installaties en plaatsen bestemd publieke ruimtes, zoals scholen, ziekenhuizen, winkelcentra, kantoren, stations, enz.

Artikelnummer:	L2HC40BMT
H07Z1-U	3G4
Classificatie	ICTA 34223
Kleur buis	Groen - RAL 6019
Buitendiameter	20 mm
Aantal geleiders	3
Sectie geleiders	4 mm ²
Type kabel	H07Z1-U

Kleur geleiders	Blauw - Bruin - Geel/Groen
Rol	100 m
Palet	2000 m

Technische informatie


Gebruik

Gebruik buitenshuis	Nee
Gebruik binnenshuis	Ja
Zichtbare installatie	Nee
Zelfnivellerende gietvloer en beton	Ja
Ingebouwd in de wand - gipsplaat	Ja
Ingebouwd in de vloer	Ja
Vals plafond - Beweegbare wand	Ja
Prefab bouw - Houten panelen	Ja

Technische fiche buis

Materiaal	Polypropyleen
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	6J (IK08) - Zwaar
Minimale verwerkings temperatuur	-5°C
Maximale verwerkings temperatuur	+90°C
Buigweerstand	Buigzaam - Zelfherstellend
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certificeringen

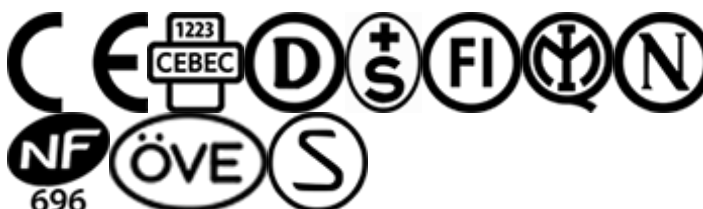

Eigenschappen buis

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22
Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter)	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Verpakt met 100% recycleerbare polyethyleenfolie	■


Technische fiche kabel

Type	H07Z1-U
Code	HC
Functie	Energie
Aantal geleiders	3
Sectie geleiders	4 mm ²
Kleur geleiders	Blauw - Bruin - Geel/Groen
Buitenmantel kabel	Samengesteld thermoplastisch LSZH
Nominale spanning	450/750 V
Straal van buiging	6 x max diam. ext.
Verwerkings-Temperatuur	-5°C/+70°C
Euroclass C.P.R.	Cca s1b,d1,a1

Certificeringen



Gerelateerde producten



20 mm / XGB 3G2,5 / R100

Artikelnummer: L2XGB3G2,5



25 mm / H07Z1-U 5G4
BGMNT / R50

Artikelnummer: A3HC40BGMNT50



20 mm / XVB 5G1,5 / R100

Artikelnummer: A2XVB5G1,5



16 mm / XVB 3G1,5 / R100

Artikelnummer: A1XVB3G1,5



16 mm / XGB 3G1,5 / R100

Artikelnummer: L1XGB3G1,5



20 mm / H07V-U 7G1,5
ABGMNPT / R100

Artikelnummer: A2U15ABGMNPT