
# 25 MM HALO F 750N / R100

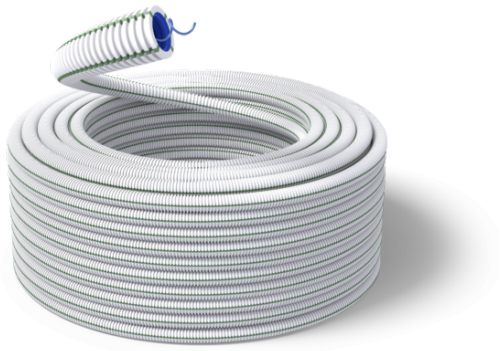

HiSpeed HALO is de nieuwe dubbelwandige buis met een extreem hoge interne glijcapaciteit: de blauwe binnenwand, gemaakt van een polymeercompound, vermindert de wrijving drastisch in vergelijking met een standaard polypropyleenbuis. De samenstelling garandeert een hogere sterkte en duurzaamheid. Bovendien is de buis zelfherstellend en volledig vrij van microgaatjes, waardoor deze geschikt is voor gebruik in beton en cement. De witte buitenkant heeft gekleurde lijnen die het gemakkelijker maken om de diameter te identificeren. De buis is Halogen Free (halogeenvrij) en conform aan de norm EN 50642. Buis met trekdraad.

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer:** | ICTAQHFO25F |
| **Classification** | 34223 / 33433 |
| **Kleur buis** | Wit - RAL 9003 (Lijnen: Groen) |
| **Buitendiameter** | 25 mm |
| **Binnendiameter** | 18,1 mm |
| **Rol** | 100 m |
| **Palet** | 3600 m |

Pmflex™

# Technische informatie

**Milieu certificaat**

| | |
|---|---|
| Environmental Product Declaration | EPD® |

**Gebruik**

| | |
|---|---|
| Gebruik buitenshuis | Nee |
| Gebruik binnenshuis | Ja |
| Zichtbare installatie | Nee |
| Zelfnivellerende gietvloer en beton | Ja |
| Ingebouwd in de wand - gipsplaat | Ja |
| Ingebouwd in de vloer | Ja |
| Vals plafond - Beweegbare wand | Ja |
| Prefab bouw - Houten pannelen | Ja |

**Technische fiche buis (34223)**

| | |
|---|---|
| Materiaal | Polypropyleen |
| Drukweerstand | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medium - (3) |
| Schokbestendigheid | 6J (IK08) - Zwaar - (4) |
| Minimale verwerkings temperatuur | -5°C - (2) |
| Maximale verwerkings temperatuur | +90°C - (2) |
| Buigweerstand | Elastisch plooibaar - (3) |
| Isolatie-weerstand | >100MΩ |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |
| Normen | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Certificeringen | |

**Technische fiche buis (33433)**

| | |
|---|---|
| Materiaal | Polypropyleen |
| Drukweerstand | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medium - (3) |
| Schokbestendigheid | 2J (IK08) - Medium - (3) |

**Technische fiche buis (33433)**

| | |
|---|---|
| Minimale verwerkings temperatuur | -25°C - (4) |
| Maximale verwerkings temperatuur | +105°C - (3) |
| Buigweerstand | Elastisch plooibaar - (3) |
| Isolatie-weerstand | >100MΩ |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |
| Normen | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Certificeringen |  |

**Eigenschappen buis**

| | |
|---|---|
| LS - Low Smoke | IEC 61034-2 |
| HF - Halogen Free | EN 50642 |
| 0H - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
| Brandbestendig: vlamvertragend | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter) | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Volgens de Laagspanningsrichtlijn | LVD 2014/35/EU |
| Voorgesmeerd | ✓ |
| Verpakt met 100% recycleerbare polyethyleenfolie | ✓ |