
# 32 MM XSPEED 750N / R50

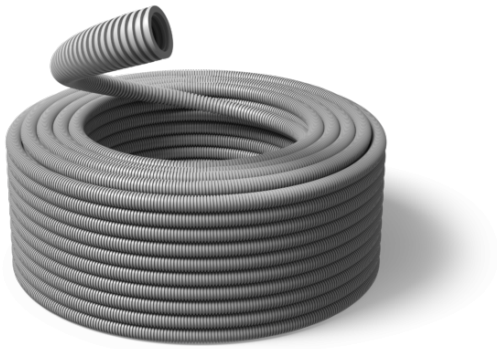

Elastisch plooibaare buis, volledig vrij van gaatjes.
Interne smering voor de diam. 16, 20 en 25 mm.
Ecologisch: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.
Kleur: grijs RAL 7037.
Gebruik in beton en cement.

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer:** | ICTA32 |
| **xSpeed FLEX LUB** | 32 mm |
| **Classification** | ICTA 34223 - ICTA 33423 |
| **Kleur buis** | Grijs - RAL 7037 |
| **Buitendiameter** | 32 mm |
| **Binnendiameter** | 24,2 mm |
| **Rol** | 50 m |
| **Palet** | 1800 m |

## Technische informatie

**Gebruik**

| | |
|---|---|
| Gebruik buitenshuis | Nee |
| Gebruik binnenshuis | Ja |
| Zichtbare installatie | Nee |
| Zelfnivellerende gietvloer en beton | Ja |
| Ingebouwd in de wand - gipsplaat | Ja |
| Ingebouwd in de vloer | Ja |
| Vals plafond - Beweegbare wand | Ja |
| Prefab bouw - Houten pannelen | Ja |

**Technische fiche buis**

| | |
|---|---|
| Materiaal | Polypropyleen |
| Drukweerstand | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medium |
| Schokbestendigheid | 6J (IK08) - Zwaar |
| Minimale verwerkings temperatuur | -5°C |
| Maximale verwerkings temperatuur | +90°C |
| Buigweerstand | Elastisch plooibaar |
| Isolatie-weerstand | >100MΩ |
| Normen | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |
| Certifications | |

**Technische fiche buis 2**

| | |
|---|---|
| Materiaal | Polypropyleen |
| Drukweerstand | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medium |
| Schokbestendigheid | 2J (IK08) - Medium |
| Minimale verwerkings temperatuur | -25°C |

**Technische fiche buis 2**

| | |
|---|---|
| Maximale verwerkings temperatuur | +90°C |
| Buigweerstand | Elastisch plooibaar |
| Isolatie-weerstand | >100MΩ |
| Normen | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |
| Certifications |  |

**Eigenschappen buis**

| | |
|---|---|
| LS - Low Smoke | IEC 61034-2 |
| 0H - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
| Brandbestendig: vlamvertragend | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter) | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Volgens de Laagspanningsrichtlijn | LVD 2014/35/EU |
| Verpakt met 100% recycleerbare polyethyleenfolie | ▮ |