25 MM HALO F 750N / R100

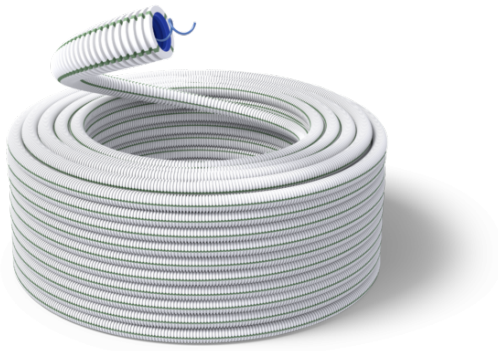

HiSpeed HALO est la nouvelle gaine à double peau avec un glissage très élevé : la paroi intérieure en composé polymère réduit la friction par rapport à une gaine standard en polypropylène. Elle est également transversalement élastique et garantie sans micro-trous, adaptée pour un emploi dans le béton et le ciment. Facilement reconnaissable avec sa couleur blanche, sa paroi intérieure bleue et ses lignes colorées qui facilitent l'identification du diamètre. La gaine est Halogen Free (sans halogène), conforme à la norme EN 50642. Gaine avec tire-fil.

Code article:	ICTAQHFO25F
Classification	34223 / 33433
Couleur gaine	Blanche - RAL 9003 (Ligne: Verte)
Diamètre extérieur	25 mm
Diamètre intérieur	18,1 mm
Couronne	100 m
Palette	3600 m

Informations techniques

Certification environnementale

Déclaration Environnementale de Produit	EPD®

Emploi

À l'extérieur	No
À l'intèrieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

Fiche technique gaine (34223)

Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Moyen - (3)
Résistance au choc	6J (IK08) - Lourd - (4)
Température minimale de fonctionnement	-5°C - (2)
Température maximale de fonctionnement	+90°C - (2)
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique - (3)
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Certifications	

Fiche technique gaine (33433)

Matériel	Polypropylène

Fiche technique gaine (33433)	
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Moyen - (3)
Résistance au choc	2J (IK08) - Moyen - (3)
Température minimale de fonctionnement	-25°C - (4)
Température maximale de fonctionnement	+105°C - (3)
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique - (3)
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Certifications	

Propriétés gaine	
LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Résistance au feu : non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22
Transversalement élastique (récupère >= 90% du diamètre)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Prélubrifiée	✓
Emballée avec une pellicule en polyéthilène recyclable à 100%	✓