
Pmflex™

20 MM SUPERBLU 1000N / R100

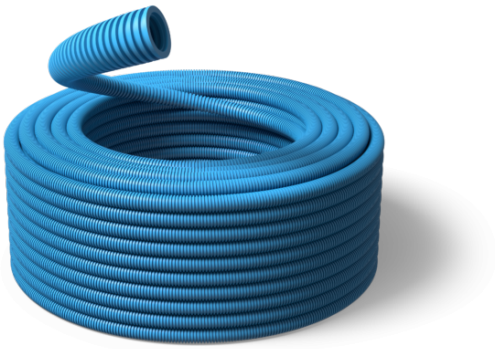

Mikrolöcherfreies und zurückbildendes Wellrohr.
Höhe Flexibilität und sehr höhe Widerstandsfähigkeit: 1000N.
Das einzige Wellrohr IMQ und SEV geprüft, das bis einer Temperatur von -15°C und zum Stoß von 6 Joule widerstandsfähig ist.
Innen geölt Durch. 16, 20 und 25 mm.
Metrisch markiert (Durch. 16, 20 und 25 mm).
Verwendung im Beton und Fließbeton.
Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.
Farbe: blau RAL 5015 (für die Leitungen 230V/Stromdrähten).

Artikelcode:	ICTAAM20
xSpeed SuperBlu	20 mm
Classification	34323
Eldas Nummer	125252202
Rohrfarbe	Blau - RAL 5015
Auss. Durchmesser	20 mm
Inn. Durchmesser	13,9 mm
Rollen	100 m

Pallet	5600 m

Technische Information

Verwendung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Ja
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwinschendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja

Technisches Datenblatt das Rohr

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	1000N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	6J (IK10) - Schwer
Mindeste betriebstemperatur	-15°C
Höchste betriebstemperatur	+90°C
Biegungswiderstand	Biegsam - Zurückbildend
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Zertifizierungen	

Eigenschaften das Rohr

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2

Eigenschaften das Rohr	
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Selbst zurückbildend (bis >= 90% des anfänglichen Durchmessers)	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Innen geölt	▌
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	▌