
32 MM SUPERBLU EXTRA 1250N / R50

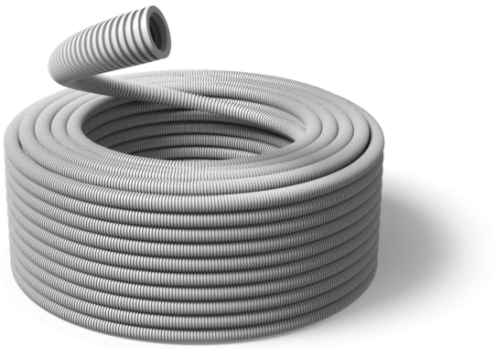

Das Neuankömmling der “SuperBlu” Linie, das eine einzigartige Druckfestigkeit hat: 1250N.
Kein anderes Rohr ist so widerstandsfähig!
Ideal für Installationen während des Sommers, wenn die Außentemperaturen höher werden und das Rohr mehr Stress ausgesetzt ist.
Innen geölt.
Verwendung im Beton und Zement.
Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.
Farbe: Hellgrau (RAL 7035).

Artikelcode:	ICTHX32
xSpeed SuperBlu Extra	32 mm
Classification	43433
Eldas Nummer	125252519
Rohrfarbe	Grau - RAL 7035
Auss. Durchmesser	32 mm
Inn. Durchmesser	23,9 mm
Rollen	50 m
Pallet	1800 m

Technische Information

Verwendung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Ja
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwinschendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja

Technisches Datenblatt das Rohr

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	1250N (23°C, +/- 2°C) - Schwer
Schlagfestigkeit	2J (IK10) - Mittel
Mindeste betriebstemperatur	-25°C
Höchste betriebstemperatur	+105°C
Biegungswiderstand	Biegsam - Zurückbildend
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Zertifizierungen	CE

Eigenschaften das Rohr

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22

Eigenschaften das Rohr	
Selbst zurückbildend (bis >= 90% des anfänglichen Durchmessers)	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	▮