Pmflex™

20 MM SUPERBLU EXTRA 1250N / R100

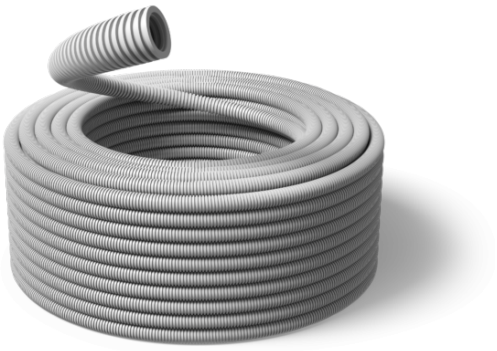

La gaine Pmflex SuperBlu a une résistance à la compression exceptionnelle: 1250 N. La gaine est transversalement élastique et totalement sans micro-trous, adaptée pour un emploi en béton et ciment. Elle est prélubrifiée à l'intérieure pour les diamètres 20 et 25 mm et est écologique: LSF0H (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen). SuperBlu Extra est idéal dans toutes les installations en période estival, quand les températures extérieures deviennent plus hautes et la gaine souffre de stress élevé. La couleur de la gaine est gris clair (RAL 7035).

Code article:	ICTHX20
xSpeed SuperBlu Extra	20 mm
Classification	43433
N° ELDAS®	125252219
Couleur gaine	Gris - RAL 7035
Diamètre extérieur	20 mm
Diamètre intérieur	13,8 mm
Couronne	100 m
Palette	5600 m

Informations techniques

Emploi

À l'extérieur	No
À l'intèrieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

Fiche technique gaine

Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	1250N (23°C, +/- 2°C) - Lourd
Résistance au choc	2J (IK10) - Medium
Température minimale de fonctionnement	-25°C
Température maximale de fonctionnement	+105°C
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	CE

Propriétés gaine

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2

Propriétés gaine	
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22
Transversalement élastique (Il récupère >= 90% du diamètre)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Pré-lubrifiée	▮
Emballée avec une pellicule en polyéthilène recyclable à 100%	▮
Marquée métriquement	▮