Pmflex™

25 MM SUPERBLU 1000N / R550

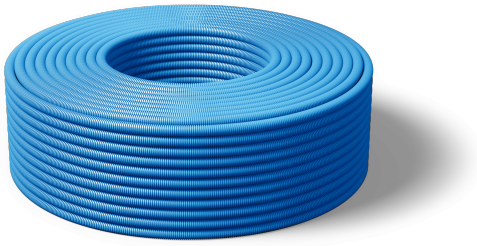

La gaine Pmflex SuperBlu a une haute flexibilité et résistance à la compression très élevée: 1000 N. La gaine est transversalement élastique et totalement sans micro-trous, adaptée pour un emploi en béton et ciment. Elle est prélubrifiée à l'intérieure pour les diamètres 16, 20 et 25 mm, marquée métriquement et écologique: LSF0H (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen). SuperBlu est la seule gaine certifiée IMQ et SEV, résistante à la température de -15°C et au choc de 6 Joule. La couleur de la gaine est bleu RAL 5015 (pour les lignes d'usage 230V/courant fort).

Code article:	ICTAAM25550
Classification	34323
Numéro Eldas	125253402
Couleur gaine	Bleu - RAL 5015
Diamètre extérieur	25 mm
Diamètre intérieur	17,7 mm
Couronne	550 m
Palette	3300 m

Informations techniques

Emploi

À l'extérieur	No
À l'intèrieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

Fiche technique gaine

Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	1000N (23°C, +/- 2°C) - Medium - (3)
Résistance au choc	6J (IK10) - Lourd - (4)
Température minimale de fonctionnement	-15°C - (3)
Température maximale de fonctionnement	+90°C - (2)
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique - (3)
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	CE

Propriétés gaine

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2

Propriétés gaine	
Résistance au feu : non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22
Transversalement élastique (Il récupère >= 90% du diamètre)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Pré-lubrifiée	✓
Emballée avec une pellicule en polyéthilène recyclable à 100%	✓