


20 MM HISPEED 750N / R100

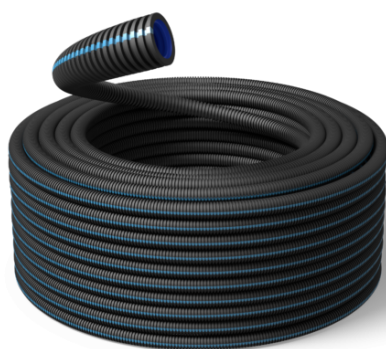

Il tubo Pmflex HiSpeed è autorinveniente, totalmente privo di microfori e utilizzabile con cemento e calcestruzzo. Il tubo possiede un'elevata scivolosità interna, infatti la sua parete interna in compound di polimeri riduce l'attrito del 55% rispetto ai comuni tubi in polipropilene.

Inoltre, è anche ecologico: a bassa emissione di fumi e a bassissimo contenuto di alogeni (LSF0H). La linea longitudinale colorata lungo la parete esterna del tubo indica la misura del diametro: arancione 16 mm, blu 20 mm e giallo 25 mm.

Codice art.	ICTAQN20
HiSpeed	20 mm
Classificazione	34223
Numero Eldas	125250221
Colore tubo	Nero - RAL 9004 (Linee: Blu)
Diametro esterno	20 mm
Diametro interno	14,1 mm
Rotolo	100 m
Pallet	6000 m

Informazioni tecniche

Applicazioni

All'esterno	No
All'interno	Sì
Installazioni a vista	No
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	Sì
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì
Sotto traccia pavimento	Sì
Controsoffitto - Parete mobile	Sì
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì

Scheda tecnica tubo

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	6J (IK08) - Pesante
Temperatura minima di esercizio	-5°C
Temperatura massima di esercizio	+90°C
Resistenza alla curvatura	Pieghevole - Autorinveniente
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Norme	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certifications



Proprietà tubo

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2

Proprietà tubo

Resistenza al fuoco: non
propagante la fiamma

EN 61386.1, EN 61386.22

Auto-rinvenente (recupero del
diametro iniziale $\geq 90\%$)

EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme alla Direttiva Bassa
Tensione

BT 2014/35/EU

Imballato con film in polietilene
riciclabile al 100%

■

Prodotti correlati



32 mm Speed ECO GREEN
750N / R50

Codice art. ICTAECO32RT16



20 mm Speed HF UV
750N/R100

Codice art. ICTANUV20RT20



63 mm SuperBlu 1000N / R25

Codice art. ICTAAM63



40 mm SuperBlu 1000N / R50

Codice art. ICTAAM40



25 mm SuperBlu RD 1000N /
R100

Codice art. ICTAAMR25



20 mm SuperBlu VT 1000N /
R100

Codice art. ICTAAMVI20