Pmflex™

20 MM XHISPEED 750N / R100

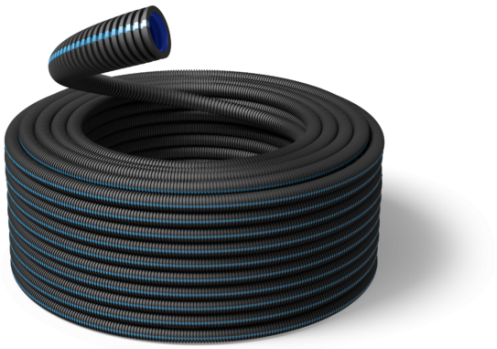

Il tubo Pmflex HiSpeed è autorinvenente, totalmente privo di microfori e utilizzabile con cemento e calcestruzzo. Il tubo possiede un'elevata scivolosità interna, infatti la sua parete interna in compound di polimeri riduce l'attrito del 55% rispetto ai comuni tubi in polipropilene.
Inoltre, è anche ecologico: a bassa emissione di fumi e a bassissimo contenuto di alogeni (LSF0H). La linea longitudinale colorata lungo la parete esterna del tubo indica la misura del diametro: arancione 16 mm, blu 20 mm e giallo 25 mm.

Codice art.	ICTAQN20
HiSpeed	20 mm
Classificazione	34223
N. ELDAS®	125250221
Colore tubo	Nero - RAL 9004 (Linee: Blu)
Diametro esterno	20 mm
Diametro interno	14,1 mm
Rotolo	100 m
Pallet	6000 m

Informazioni tecniche

Applicazioni

All'esterno	No
All'interno	Sì
Installazioni a vista	No
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	Sì
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì
Sotto traccia pavimento	Sì
Controsoffitto - Parete mobile	Sì
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì

Scheda tecnica tubo

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	6J (IK08) - Pesante
Temperatura minima di esercizio	-5°C
Temperatura massima di esercizio	+90°C
Resistenza alla curvatura	Pieghevole - Autorinvenente
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Norme	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certificazioni	CE D FI N ÖVE S

Proprietà tubo

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2

Proprietà tubo	
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Autorinvenente (recupero del diametro iniziale >= 90%)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	▮