
20 MM SUPERBLU EXTRA 1250N / R100

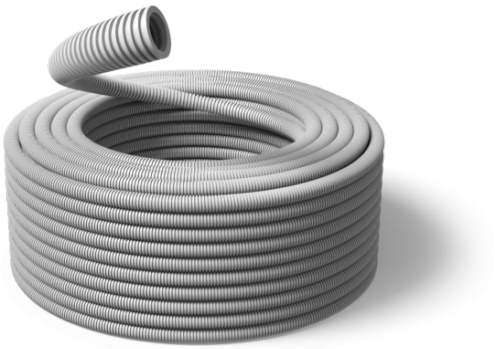

Il tubo Pmflex SuperBlu Extra ha un'eccezionale resistenza alla compressione: 1250 N. Il tubo è autorinvenente e totalmente privo di microfori, quindi utilizzabile con cemento e calcestruzzo. Inoltre, è anche internamente lubrificato nei diametri 20 mm e 25 mm ed ecologico (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen). SuperBlu Extra è ideale per l'installazione nel periodo estivo, quando le temperature esterne diventano più elevate e il tubo è soggetto a maggiore stress. Il colore del tubo è grigio chiaro (RAL 7035).

Codice art.	ICTHX20
xSpeed SuperBlu Extra	20 mm
Classification	43433
Numero Eldas	125252219
Colore tubo	Grigio - RAL 7035
Diametro esterno	20 mm
Diametro interno	13,8 mm
Rotolo	100 m
Pallet	5600 m

Informazioni tecniche

Applicazioni

All'esterno	No
All'interno	Sì
Installazioni a vista	No
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	Sì
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì
Sotto traccia pavimento	Sì
Controsoffitto - Parete mobile	Sì
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì

Scheda tecnica tubo

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla compressione	1250N (23°C, +/- 2°C) - Pesante
Resistenza all'urto	2J (IK10) - Medio
Temperatura minima di esercizio	-25°C
Temperatura massima di esercizio	+105°C
Resistenza alla curvatura	Pieghevole - Autorinvenente
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Norme	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	CE

Proprietà tubo

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22

Proprietà tubo	
Auto-rinvenente (recupero del diametro iniziale >= 90%)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Prelubrificato	▌
Marcato metricamente	▌
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	▌