


## CURVA ISPEZIONABILE 25 MM

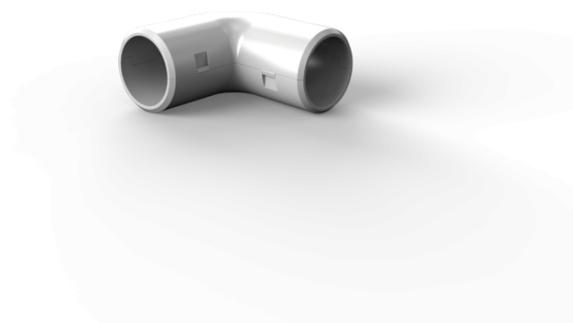

Curve a 90° ispezionabili IP40 per la giunzione di tubi rigidi. Il colore delle curve è grigio (RAL 7035).

---

<b>Codice art.</b>	CI25G
<b>Rigidi</b>	Curva ispezionabile
<b>Numero Eldas</b>	126054030
<b>Colore</b>	Grigio - RAL 7035
<b>Diametro</b>	25 mm
<b>Confezione mini</b>	25 pz.
<b>Confezione maxi</b>	400 pz.

### Informazioni tecniche

---

#### Scheda tecnica

Materiale	PVC
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Protetto contro l'ingresso di corpi solidi di diametro = / > 1,0 mm (4)

---

**Scheda tecnica**

Resistenza all'entrata dell'acqua      Nessuna protezione (0)

Grado di protezione IP                      IP40

Resistenza al fuoco: non  
propagante la fiamma                      **I**

Norme    EN 60423

Conforme alla Direttiva Bassa  
Tensione    BT 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)      850°C

Certificazioni



## Prodotti correlati



Raccordo HF 25 mm

Codice art. MFL25



Raccordo HF 40 mm

Codice art. MFL40



Raccordo con clip 40 mm

Codice art. SML40



Sonda STCX 15 m

Codice art. STCX15



Raccordo UV con clip 32 mm

Codice art. SML32N



Raccordo UV con clip 25 mm

Codice art. SML25N