
RACCORDO HF 25 MM

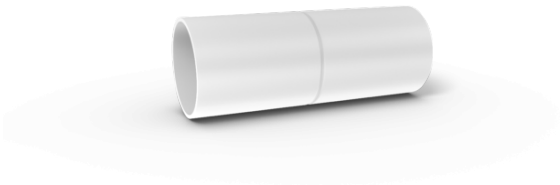

I raccordi HF IP44 per la giunzione di tubi pieghevoli sono Halogen Free (senza alogeni) secondo la normativa EN 50642 e sono trasparenti.

Codice art.	MFL25
Flex	Raccordo HF
Numero Eldas	126556432
Colore	Trasparente
Diametro	25 mm
Confezione mini	50 pz.
Confezione maxi	700 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Protetto contro l’ingresso di corpi solidi di diametro = / > 1,0 mm (4)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro gli spruzzi d’acqua (4)
Grado di protezione IP	IP44
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	▮

Scheda tecnica

HF - Halogen Free	EN 50642
Norme	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certificazioni	