


16 MM PVC ICE -25 750N / R50

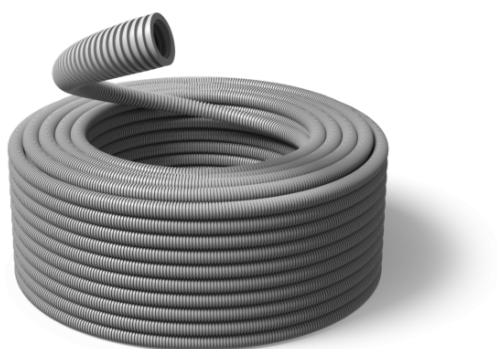

Sehr hohe Widerstand zu niedrigen Temperaturen: -25°C.
Aus PVC.
Farbe: Grau (RAL 7037).

Artikelcode:	ICE16
PVC ICE -25	16 mm
Klassifizierung	33412
Rohrfarbe	Grau - RAL 7037
Auss. Durchmesser	16 mm
Inn. Durchmesser	10,7 mm
Rollen	50 m
Pallet	7650 m

Technische Information

Verwendung

Außenbenutzung	Nein
----------------	------

Verwendung

Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein*
Estrich und Beton	Ja**
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja**
Boden-Unterputz	Ja**
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja**
Fertigbau - Holzplatten	Ja**

'_ * Ortsvorschriften prüfen

'_ ** Nur für Elektrosysteme, für die keine HF/LSFOH-Kanalsysteme erforderlich sind

Technisches Datenblatt des Rohr

Stoff	PVC
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	2J (IK08) - Mittel
Mindeste betriebstemperatur	'-25°C
Höchste betriebstemperatur	'+60°C
Biegungswiderstand	Biegsam
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C (IMQ)

Zertifizierungen



Eigenschaften des Rohr

Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
---	-------------------------

Eigenschaften des Rohr

Entspricht der	RL 2014/35/EU
Niederspannungsrichtlinie	
Innen geölt	■
Mit 100% recyclebarem	
Polyethylenfilm verpackt	■

Verwandte Produkte




20 mm HiSpeed HF 750N /
R100

Artikelcode: ICTAQN20



20 mm Speed HF 750N / R100

Artikelcode: ICTAHF20



25 mm HiSpeed HF 750N /
R100

Artikelcode: ICTAQN25



32 mm Speed ECO GREEN
750N / R100

Artikelcode: ICTAECO32RT16



20 mm Speed HF F 750N /
R100

Artikelcode: ICTAHF20F



16 mm Speed HF F 750N /
R100

Artikelcode: ICTAHF16F