


## 25 MM PVC LIGHT 320N / R50

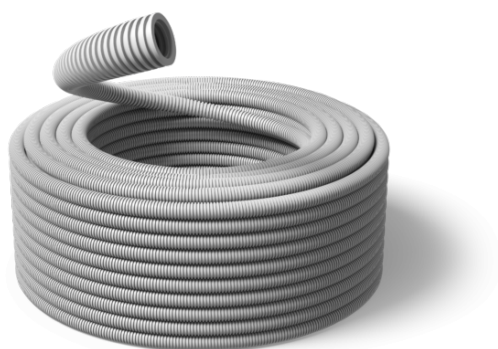

Leichte Klasse.  
Aus PVC.  
Farbe: Grau RAL 7035.

---

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Artikelcode:</b>      | IPS25           |
| <b>xSpeed PVC LIGHT</b>  | 25 mm           |
| <b>Klassifizierung</b>   | 22212           |
| <b>Rohrfarbe</b>         | Grau - RAL 7035 |
| <b>Auss. Durchmesser</b> | 25 mm           |
| <b>Inn. Durchmesser</b>  | 18,2 mm         |
| <b>Rollen</b>            | 50 m            |
| <b>Pallet</b>            | 2800 m          |

### Technische Information

---

#### Verwendung

|                |      |
|----------------|------|
| Außenbenutzung | Nein |
|----------------|------|

## Verwendung

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Innenbenutzung                   | Ja   |
| Sichtinstallationen              | Nein |
| Estrich und Beton                | Nein |
| Wand-Unterputz - Gipskartonwand  | Ja*  |
| Boden-Unterputz                  | Nein |
| Zwischendecke - Beweglicher Wand | Ja*  |
| Fertigbau - Holzplatten          | Ja*  |

*\* Nur für Elektrosysteme, für die keine HF/LSFOH-Kanalsysteme erforderlich sind*

## Technisches Datenblatt des Rohr

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoff                           | PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Druckfestigkeit                 | 320N (23°C, +/-2°C) - Leicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schlagfestigkeit                | 1J - Leicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mindeste betriebstemperatur     | '-5°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höchste betriebstemperatur      | '+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Biegungswiderstand              | Biegsam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Isolationswiderstand            | >100MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standard                        | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zertifizierungen                |      |

## Eigenschaften des Rohr

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Entspricht der Niederspannungsrichtlinie  | RL 2014/35/EU           |

---

**Eigenschaften des Rohr**

Mit 100% recyclebarem  
Polyethylenfilm verpackt



