


32 MM PVC LIGHT F 320N / R25

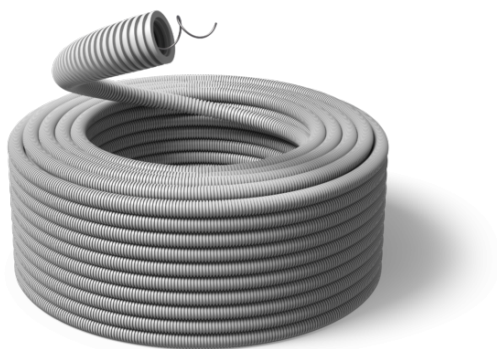

Leichte Klasse.
Aus PVC.
Mit Einziehdraht.
Farbe: Grau RAL 7035.

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Artikelcode: | IPS32F |
| xSpeed PVC LIGHT | 32 mm |
| Klassifizierung | 22212 |
| Rohrfarbe | Grau - RAL 7035 |
| Auss. Durchmesser | 32 mm |
| Inn. Durchmesser | 24,2 mm |
| Rollen | 25 m |
| Pallet | 1800 m |

Technische Information

Verwendung


Außenbenutzung Nein

Verwendung

| | |
|----------------------------------|------|
| Innenbenutzung | Ja |
| Sichtinstallationen | Nein |
| Estrich und Beton | Nein |
| Wand-Unterputz - Gipskartonwand | Ja* |
| Boden-Unterputz | Nein |
| Zwischendecke - Beweglicher Wand | Ja* |
| Fertigbau - Holzplatten | Ja* |

** Nur für Elektrosysteme, für die keine HF/LSFOH-Kanalsysteme erforderlich sind*

Technisches Datenblatt das Rohr

| | |
|---------------------------------|---|
| Stoff | PVC |
| Druckfestigkeit | 320N (23°C, +/-2°C) - Leicht |
| Schlagfestigkeit | 1J - Leicht |
| Mindeste betriebstemperatur | '-5°C |
| Höchste betriebstemperatur | '+60°C |
| Biegungswiderstand | Biegsam |
| Isolationswiderstand | >100MΩ |
| Standard | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |
| Zertifizierungen |  |

Eigenschaften das Rohr

| | |
|---|-------------------------|
| Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Entspricht der Niederspannungsrichtlinie | RL 2014/35/EU |

Eigenschaften das Rohr

Mit 100% recyclebarem
Polyethylenfilm verpackt



