


20 MM XSPEED F 750N / R100

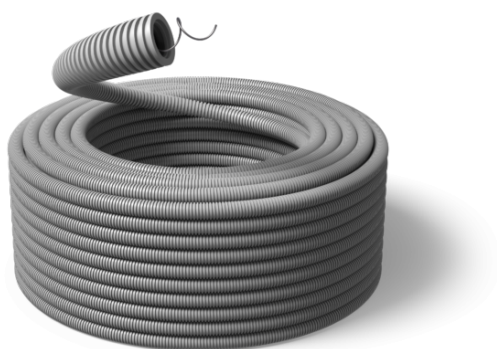

La gaine xSpeed FLEX LUB est transversalement élastique et totalement sans micro-trous, adaptée pour un emploi dans le béton et le ciment. Écologique: LSF0H (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen). Gaine avec tire-fil, couleur : gris RAL 7037.

Code article:	ICTA20F
Classification	ICTA 34223
Couleur gaine	Gris - RAL 7037
Diamètre extérieur	20 mm
Diamètre intérieur	14,1 mm
Couronne	100 m
Palette	5600 m

Informations techniques

Certification environnementale

Certification environnementale

Déclaration Environnementale de
Produit



Applications

À l'extérieur	No
À l'intérieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

Fiche technique gaine

Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Moyen - (3)
Résistance au choc	6J (IK08) - Lourd - (4)
Température minimale de fonctionnement	-5°C - (2)
Température maximale de fonctionnement	+90°C - (2)
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique
Résistance à l'isolement	>100MΩ - (3)
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	

Propriétés gaine

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
----------------	-------------

Propriétés gaine

OH - Zero Halogen IEC 60754-1; IEC 60754-2

Résistance au feu: non propagateur
de la flamme EN 61386.1, EN 61386.22

Transversalement élastique (Il
récupère $\geq 90\%$ du diamètre) EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme à la Directive Basse
Tension DBT 2014/35/EU

Pré-lubrifiée ✓

Emballée avec une pellicule en
polyéthylène recyclable à 100% ✓

