
25 MM XSPEED ICA 750N / R50

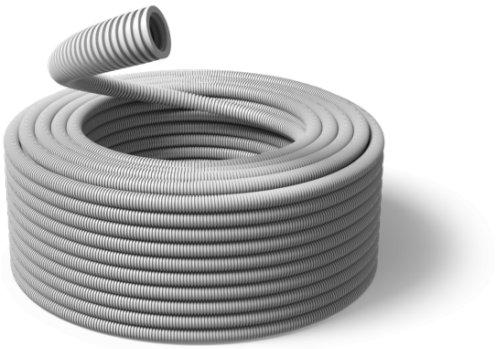

Idéale dans les installations de type standard qui n'exigent pas l'emploi de matériaux LSF0H.
Système spécial de lubrification intérieure.
Pas appropriée pour un emploi avec béton liquide et béton armé.
Réalisée en PVC écologique. Couleur : gris clair RAL 7035.

Code article:	ICAG25
xSpeed ICA	25 mm
Classification	33212
Couleur gaine	Gris - RAL 7035
Diamètre extérieur	25 mm
Diamètre intérieur	18,2 mm
Couronne	50 m
Palette	2800 m

Informations techniques

Applications

à l'extérieur	No
à l'intèrieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	No
Saignée dans les murs - Placo	Oui*
Saignée dans le sol	Oui*
Faux plafond - Paroi mobile	Oui*
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui*
Seulement pour les installations electriques qui ne necessitent pas de systemes de gaines HF/LSF0H	*

Fiche technique gaine

Matériel	PVC
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Résistance au choc	2J (IK07) - Medium
Température minimale de fonctionnement	-5°C
Température maximale de fonctionnement	+60°C
Résistance à la courbure	Pliable
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	

Propriétés gaine	
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Pré-lubrifiée	▌
Emballée avec une pellicule en polyéthilène recyclable à 100%	▌