
25 MM XSPEED F 750N / R100

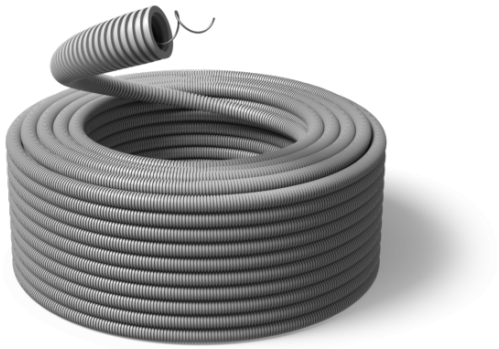

La gaine xSpeed FLEX LUB est transversalement élastique et totalement sans micro-trous, adaptée pour un emploi dans le béton et le ciment. Écologique: LSF0H (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen). Gaine avec tire-fil, couleur : gris RAL 7037.

Code article:	ICTA25F
Classification	ICTA 34223
Couleur gaine	Gris - RAL 7037
Diamètre extérieur	25 mm
Diamètre intérieur	18,2 mm
Couronne	100 m
Palette	3600 m

Informations techniques

Certification environnementale

Déclaration Environnementale de Produit

Applications

À l'extérieur	No
À l'intèrieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

Fiche technique gaine

Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Moyen - (3)
Résistance au choc	6J (IK08) - Lourd - (4)
Température minimale de fonctionnement	-5°C - (2)
Température maximale de fonctionnement	+90°C - (2)
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique - (3)
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	

Propriétés gaine

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22

Propriétés gaine	
Transversalement élastique (Il récupère >= 90% du diamètre)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Pré-lubrifiée	✓
Emballée avec une pellicule en polyéthilène recyclable à 100%	✓