
25 MM XSPEED GN F 750N / R100

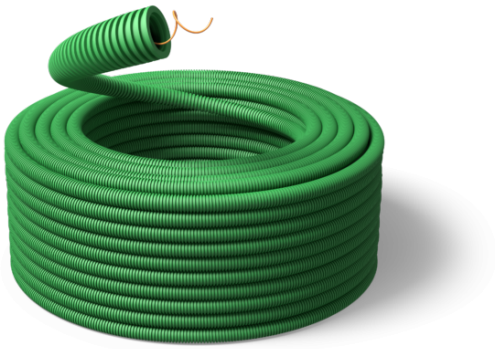

Gaine transversalement élastique, totalement sans micro-trous, avec tire-fil.
Système spécial de lubrification intérieure pour les diamètres 20 mm et 25 mm.
Souplesse et glissage élevés.
Emploi en béton et ciment.
Couleur: vert RAL 6037.
Écologique: LSF0H (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen).

Code article:	ICTAV25F
xSpeed FLEX LUB PLUS	25 mm
Classification	ICTA 34223
Couleur gaine	Vert - RAL 6037
Diamètre extérieur	25 mm
Diamètre intérieur	18,2 mm
Couronne	100 m
Palette	3600 m

Informations techniques

Applications

à l'extérieur	No
à l'intèrieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

Fiche technique gaine

Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Résistance au choc	6J (IK08) - Lourd
Température minimale de fonctionnement	-5°C
Température maximale de fonctionnement	+90°C
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	

Propriétés gaine

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22

Propriétés gaine	
Transversalement élastique (Il récupère >= 90% du diamètre)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Pré-lubrifiée	▌
Emballée avec une pellicule en polyéthilène recyclable à 100%	▌