


16 MM HALO F 750N / R100

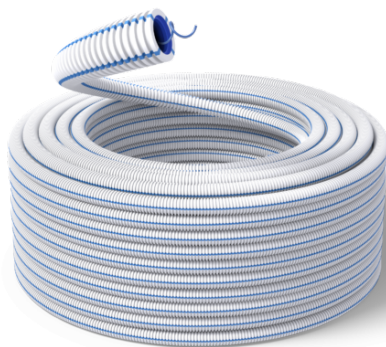

HiSpeed HALO is de nieuwe dubbelwandige buis met een uitzonderlijk soepele interne glijbaarheid: de blauwe binnenwand, gemaakt van een polymeercompound, vermindert aanzienlijk de wrijving in vergelijking met een standaard polypropyleenbuis. De samenstelling zorgt voor een hogere sterkte en duurzaamheid. Bovendien is de buis zelfherstellend en volledig vrij van microgaatjes, waardoor hij geschikt is voor gebruik in beton en cement. De witte buitenkant heeft gekleurde lijnen die het gemakkelijk maken om de diameter te identificeren. De buis is Halogen Free (halogeenvrij) en voldoet aan de norm EN 50642. Buis met trekdraad.

Artikelnummer:	ICTAQHFO16F
Classificatie	34223 / 33433
Kleur buis	Wit - RAL 9003 (Lijnen: Blauw)
Buitendiameter	16 mm
Binnendiameter	10,3 mm
Rollen	100 m
Pallet	6600 m

Technische informatie

Milieucertificaat

Environmental Product Declaration 

Toepassingen

Buiten	Nee
Binnen	Ja
Zichtinstallatie	Nee
Zelfnivellerende dekvloer en beton	Ja
Verzonken in muur - Gipsplaat	Ja
Verzonken in vloer	Ja
Verlaagd plafond - Mobiele wand	Ja
Geprefabriceerd - Houtplaten	Ja

Technische fiche buis (34223)

Materiaal	Polypropyleen
Druksterkte	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium - (3)
Schokbestendigheid	6J (IK08) - Zwaar - (4)
Minimale bedrijfstemperatuur	-5°C - (2)
Maximale bedrijfstemperatuur	+90°C - (2)
Buigsterkte	Buigzaam - Zelfherstellend - (3)
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Certificeringen	         

Technische fiche buis (33433)

Materiaal	Polypropyleen
Druksterkte	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium - (3)
Schokbestendigheid	2J (IK08) - Medium - (3)

Technische fiche buis (33433)

Minimale bedrijfstemperatuur	-25°C - (4)
Maximale bedrijfstemperatuur	+105°C - (3)
Buigsterkte	Buigzaam - Zelfherstellend - (3)
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Certificeringen	      

Eigenschappen buis

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22
Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter)	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Voorgesmeerd	✓
Verpakt in 100% recyclebare polyethyleen folie	✓

