
20 MM XHISPEED 750N / R100

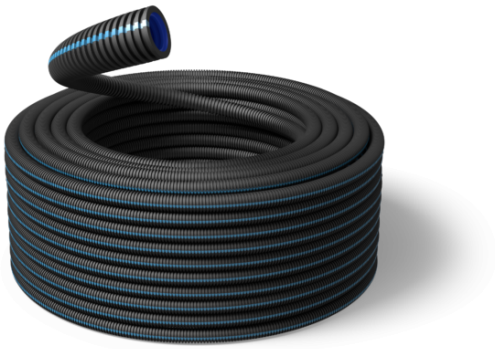

Verhoogde interne doorstroming: + 50% in verhouding tot normale buizen.
FLEX ICTA buis met dubbele wand: buitenwand van polypropyleen en binnenkant van speciale polymeermix voor maximale interne gladheid.
Zelf-herstellende buigzame buis zonder microgaatjes.
Ecologisch: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen (LSF0H).
Kleur: zwart, met een gekleurde streep in de lengte die de diameter aangeeft:
– diam. 16: oranje streep.
– diam. 20: blauwe lijn.
– diam. 25: gele streep.
Voor gebruik met cement en beton.

Artikelnummer:	ICTAQN20
xHiSpeed	20 mm
Classificatie	ICTA 34223 - 33423
Kleur buis	Zwart - RAL 9004
Kleur streep	Blauw
Buitendiameter	20 mm
Binnendiameter	14,1 mm
Rollen	100 m

Pallet	6000 m

Technische informatie

Toepassingen

Buiten	Nee
Binnen	Ja
Zichtinstallatie	Nee
Zelfnivellerende dekvloer en beton	Ja
Verzonken in muur - Gipsplaat	Ja
Verzonken in vloer	Ja
Verlaagd plafond - Mobiele wand	Ja
Geprefabriceerd - Houtplaten	Ja

Technische fiche buis

Materiaal	Polypropyleen
Druksterkte	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	6J (IK08) - Zwaar
Minimale bedrijfstemperatuur	-5°C
Maximale bedrijfstemperatuur	+90°C
Buigsterkte	Buigzaam - Zelfherstellend
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certificeringen	
-	**OVE certification also for 33433*

Technische fiche buis 2

Materiaal	Polypropyleen
Druksterkte	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	2J (IK08) - Medium
Minimale bedrijfstemperatuur	-25°C
Maximale bedrijfstemperatuur	+90°C
Buigsterkte	Buigzaam - Zelfherstellend
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certificeringen	CE

Eigenschappen buis

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22
Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter)	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Voorgesmeerd	▮
Verpakt in 100% recyclebare polyethylene folie	▮