Pmflex™

# 25MM XSPEED PVC GN F / R50

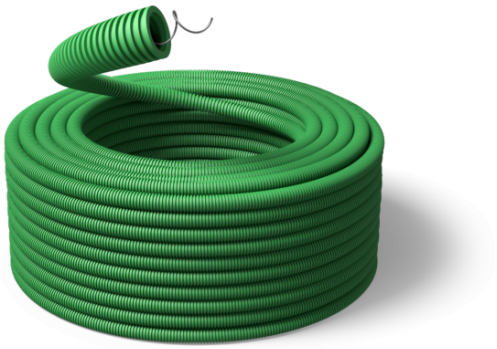

Tubo corrugato in PVC, ideale in installazioni di tipo standard che non richiedono l'uso di materiali LSZH; non è adatto all'uso con cemento liquido e calcestruzzo. Il tubo è realizzato in PVC ecologico ed è lubrificato internamente per facilitare l'infilaggio e lo sfilaggio dei cavi. Colore: verde RAL 6037. Tubo con tirafilo.

| | |
|---|---|
| **Codice articolo:** | IPCV25F |
| **Classificazione** | 33212 |
| **Colore tubo** | Verde - RAL 6037 |
| **Diametro esterno** | 25 mm |
| **Diametro interno** | 18,2 mm |
| **Rotolo** | 50 m |
| **Pallet** | 1200 m |

## Informazioni tecniche

**Applicazioni**

| | |
|---|---|
| All'esterno | No |
| All'interno | Sì |

| **Applicazioni** | |
|---|---|
| Installazioni a vista | No |
| In massetto autolivellante e in calcestruzzo | No |
| Sotto traccia parete - Cartongesso | Sì* |
| Sotto traccia pavimento | Sì* |
| Controsoffitto - Parete mobile | Sì* |
| Prefabbricati - Pannelli in legno | Sì* |
|   | ** Solo per gli impianti elettrici che non richiedono l'utilizzo di canalizzazioni HF/LSF0H* |

| **Scheda tecnica tubo** | |
|---|---|
| Materiale | PVC |
| Resistenza alla compressione | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medio - (3) |
| Resistenza all'urto | 2J (IK07) - Medio - (3) |
| Temperatura minima di esercizio | -5°C - (2) |
| Temperatura massima di esercizio | +60°C - (1) |
| Resistenza alla curvatura | Pieghevole - (2) |
| Resistenza all'isolamento | >100MΩ |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |
| Norme | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Certificazioni | CE NF 696 |

| **Proprietà tubo** | |
|---|---|
| Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Conforme alla Direttiva Bassa Tensione | BT 2014/35/EU |
| Prelubrificato | ✓ |

**Proprietà tubo**

| | |
|---|---|
| Imballato con film in polietilene riciclabile al 100% | ✓ |