


## 25MM XSPEED PVC WT F R50

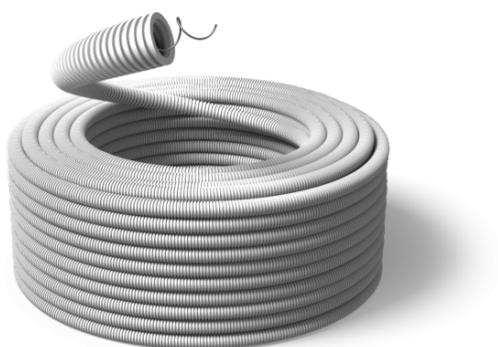

Il tubo Pmflex corrugato in PVC con filo è ideale in installazioni di tipo standard che non richiedono l'uso di materiali LSF0H; non è adatto all'uso con calcestruzzo liquido e cemento armato. Il tubo è realizzato in PVC ecologico ed è anche lubrificato internamente per facilitare l'infilaggio e lo sfilaggio dei cavi. Il colore del tubo è bianco (RAL 1013).

---

<b>Codice articolo:</b>	IPCX25F
<b>xSpeed PVC</b>	25mm
<b>Classificazione</b>	33212
<b>Colore tubo</b>	Bianco - RAL 1013
<b>Diametro esterno</b>	25 mm
<b>Diametro interno</b>	18,2 mm
<b>Rotolo</b>	50 m
<b>Pallet</b>	1200 m

### Informazioni tecniche

---

#### Applicazioni

All'esterno	No
-------------	----

---

**Applicazioni**

All'interno	Sì
Installazioni a vista	No
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	No
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì*
Sotto traccia pavimento	Sì*
Controsoffitto - Parete mobile	Sì*
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì*

*\* Solo per gli impianti elettrici che non richiedono l'utilizzo di canalizzazioni HF/LSFOH*

---

**Scheda tecnica tubo**

Materiale	PVC
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	2J (IK07) - Medio
Temperatura minima di esercizio	-5°C
Temperatura massima di esercizio	+60°C
Resistenza alla curvatura	Pieghevole
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certificazioni	
Norme	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262

---

**Proprietà tubo**

Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU

## **Proprietà tubo**

Pre-lubrificato



Imballato con film in polietilene  
riciclabile al 100%



## Prodotti correlati



16mm xSpeed F ICTA R100

Codice articolo: ICTA16F



40mm xSpeed ANTI-UV HF  
R25

Codice articolo:  
ICTANUV4025RT20



20mm xSpeed ICTA R100

Codice articolo: ICTA20



63mm xSpeed F ICTA R25

Codice articolo: ICTA63F



20mm xSpeed F ICTA R100

Codice articolo: ICTA20F



25mm xSpeed ICTA R100

Codice articolo: ICTA25