Pmflex™

35 MM SPIREX 320N / R30

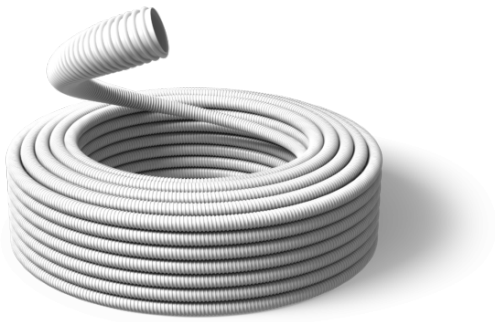

Guaina flessibile spiralata 2311, priva di piombo e conforme alla direttiva RoHS, è dotata di un sistema a tenuta stagna che garantisce un grado di protezione IP65 se utilizzata con raccordi RAI, RAG o RAP, e IP66 con raccordi RK. Colore: grigio RAL 7035.

Codice articolo:	GUS35G
Spirex	35mm
Classificazione	2311
Colore tubo	Grigio chiaro - RAL 7035
Diametro esterno	41 mm
Diametro interno	35 mm
Rotolo	30 m
Pallet	1440 m

Informazioni tecniche

Scheda tecnica tubo

Materiale	PVC

Scheda tecnica tubo	
Resistenza alla compressione	320N (23°C, +/- 2°C) - Leggero - (2)
Resistenza all'urto	2J - Medio - (3)
Temperatura minima di esercizio	+5°C - (1)
Temperatura massima di esercizio	+60°C - (1)
Norme	EN 61386.1, EN 61386.23
Certificazioni	CE

Proprietà tubo	
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%	✓