


## 40 MM NR GN 450N / R50

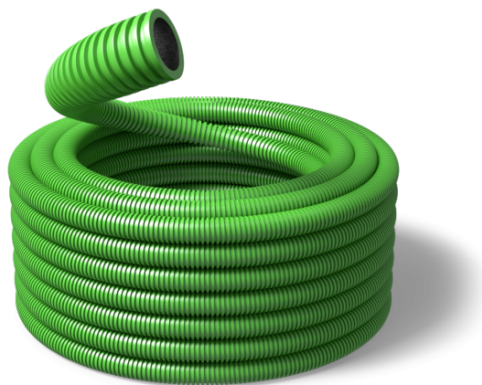

Il cavidotto doppia parete NR è composto da una tubazione in polietilene, costituita da due elementi tubolari: un elemento esterno corrugato e un elemento interno liscio. È ideale per proteggere i cavi in installazioni elettriche e telefoniche sotterranee ed ha una resistenza chimica a sostanze acide e basiche, idrocarburi, detersivi, sostanze infiammabili e acqua. Il cavidotto è da utilizzare con accessori compatibili MN e PCC ed è conforme alla norma EN 61386.1 – EN 61386.24. Il colore del cavidotto è verde.

---

<b>Codice articolo:</b>	NRV040
<b>NR</b>	40mm
<b>Colore</b>	Verde
<b>Diametro esterno</b>	40 mm
<b>Diametro interno</b>	34 mm
<b>Rotolo</b>	50 m
<b>Volume</b>	0,18 m <sup>3</sup>

### Informazioni tecniche

---

**Scheda tecnica**

---

**Scheda tecnica**

Materiale	Polietilene ad alta densità
Resistenza alla compressione	> 450 N (su 5 cm a +23°C)
Resistenza all'urto	Normale (a 5Kg -5°C h = variabile in funzione del diametro)
Resistenza al fuoco	Non necessaria, poiché i tubi vanno posati sotto terra
Norme	EN 61386.1, EN 61386.23, EN 61386.24
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU

Certificazioni



