


20 MM PVC LIGHT F 320N / R50

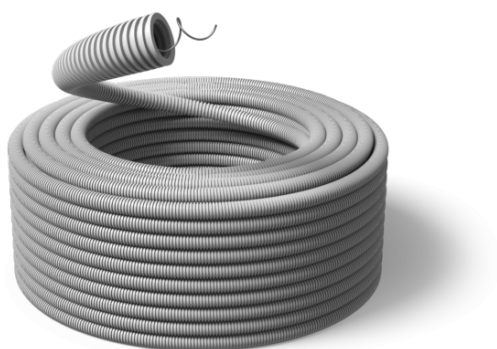

Leichte Klasse.
Aus PVC.
Mit Einziehdraht.
Farbe: Grau RAL 7035.

Artikelcode:	IPS20F
PVC LIGHT	20 mm
Klassifizierung	22212
Rohrfarbe	Grau - RAL 7035
Auss. Durchmesser	20 mm
Inn. Durchmesser	14,1 mm
Rollen	50 m
Pallet	4200 m

Technische Information

Verwendung

Außenbenutzung	Nein
----------------	------

Verwendung

Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Nein
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja*
Boden-Unterputz	Nein
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja*
Fertigbau - Holzplatten	Ja*

** Nur für Elektrosysteme, für die keine HF/LSFOH-Kanalsysteme erforderlich sind*

Technisches Datenblatt des Rohr

Stoff	PVC
Druckfestigkeit	320N (23°C, +/-2°C) - Leicht
Schlagfestigkeit	1J - Leicht
Mindeste betriebstemperatur	-5°C
Höchste betriebstemperatur	+60°C
Biegungswiderstand	Biegsam
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Zertifizierungen	    

Eigenschaften des Rohr


Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU

Eigenschaften des Rohr

Mit 100% recyclebarem
Polyethylenfilm verpackt



Verwandte Produkte



25 mm HiSpeed HF 750N /
R100

Artikelcode: ICTAQN25



32 mm Speed HF 750N / R50

Artikelcode: ICTAHF32



32 mm Speed HF UV
750N/R25

Artikelcode: ICTANUV3225RT24



40 mm Speed HF UV
750N/R25

Artikelcode: ICTANUV4025RT20



25 mm Speed HF F 750N /
R100

Artikelcode: ICTAHF25F



40 mm Speed HF 750N / R50

Artikelcode: ICTAHF40