
Pmflex™

# 40 MM SUPERBLU 1000N / R50

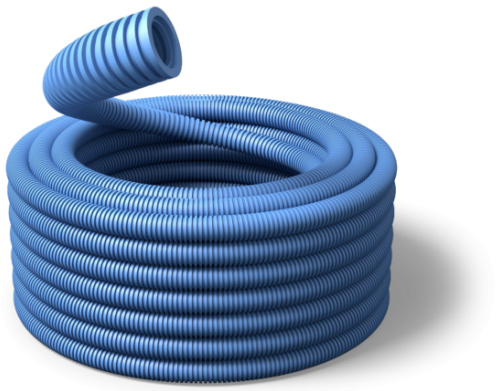

Mikrolöcherfreies und zurückbildendes Wellrohr.
Höhe Flexibilität und sehr höhe Widerstandsfähigkeit: 1000N.
Das einzige Wellrohr IMQ und SEV geprüft, das bis einer Temperatur von -15°C und zum Stoß von 6 Joule widerstandsfähig ist.
Innen geölt Durch. 16, 20 und 25 mm.
Metrisch markiert (Durch. 16, 20 und 25 mm).
Verwendung im Beton und Fließbeton.
Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.
Farbe: blau RAL 5015 (für die Leitungen 230V/Stromdrähten).

---

| | |
|---|---|
| **Artikelcode:** | ICTAAM40 |
| **xSpeed SuperBlu** | 40 mm |
| **Classification** | 34323 |
| **Eldas Nummer** | 125252602 |
| **Rohrfarbe** | Blau - RAL 5015 |
| **Auss. Durchmesser** | 40 mm |
| **Inn. Durchmesser** | 32,4 mm |
| **Rollen** | 50 m |

| | |
|---|---|
| **Pallet** | 1400 m |

## Technische Information

**Verwendung**

| | |
|---|---|
| Außenbenutzung | Nein |
| Innenbenutzung | Ja |
| Sichtinstallationen | Nein |
| Estrich und Beton | Ja |
| Wand-Unterputz - Gipskartonwand | Ja |
| Boden-Unterputz | Ja |
| Zwinschendecke - Beweglicher Wand | Ja |
| Fertigbau - Holzplatten | Ja |

**Technisches Datenblatt das Rohr**

| | |
|---|---|
| Stoff | Polypropylen |
| Druckfestigkeit | 1000N (23°C, +/- 2°C) - Mittel |
| Schlagfestigkeit | 6J (IK10) - Schwer |
| Mindeste betriebstemperatur | -15°C |
| Höchste betriebstemperatur | +90°C |
| Biegungswiderstand | Biegsam - Zurückbildend |
| Isolationswiderstand | >100MΩ |
| Standard | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |
| Zertifizierungen | |

**Eigenschaften das Rohr**

| | |
|---|---|
| LS - Low Smoke | IEC 61034-2 |
| 0H - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |

| **Eigenschaften das Rohr** | |
|---|---|
| Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Selbst zurückbildend (bis >= 90% des anfänglichen Durchmessers) | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Entspricht der Niederspannungsrichtlinie | RL 2014/35/EU |
| Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt | ▮ |